EA818GS－1（ドリルスタンド）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 特 長

備え付けのツマミネジか、4つの平らな頭のネジを使って本体を作業台に留めてください。
EA818GS-1はEA818GSやEA818GRに役立つ補助をします。
ハンドホイールを廻すとドリルマシンはそれぞれ自動的にオン/オフができます。
ストロークはホールディングプレートの後側にある蝶ネジの締め方で調節できます。

◆ 仕　様

・EA818GS,EA818GR用
・最大ストローク…40mm
・スタンド高さ…245mm
・ベースサイズ…125X125mm

◆ 各部名称

①ベースプレート
②支柱
③ブラケット
④レバー
⑤ホールディングプレート
⑥ハンドホイール

◆ 組　立

1. 支柱②をベースプレート①にねじ込みます。
2. 機械部をホールディングプレート⑤に固定する際は
   レバー④を機械部のスイッチにかけるため後ろに
   倒して固定します。
3. 機械部をしたからホールディングプレートの方に
   スライドしてレバー④を前にまわします。
4. マシンをホールディングプレート⑤から取り外す時、
   レバー④を後ろに倒してドライバー の先を
   ブラケット③に入れてマシンを注意しながら
   下に押してください。
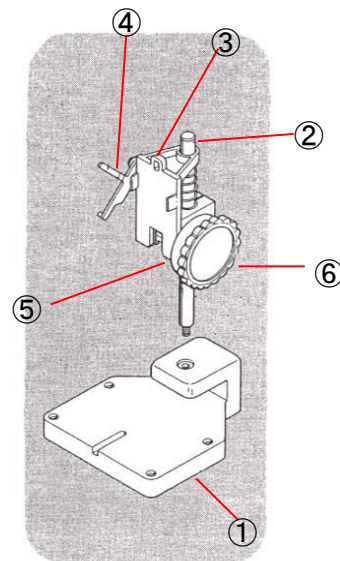
株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929